

Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436....	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------------	----------------------	------------------------

Malý průtokový ohřívač MH 3..7



úspora ca. 65% energie v porovnání se zásobníkovým ohřívačem

Malý průtokový ohřívač MH 3..7

Určený k zásobení umyvadel, (pro kuchyně od 4,5kW), k napojení na třístennou armaturu, součástí balení je držák a speciální perlátor, rozměry V x Š x H: 13 x 18 x 7 cm, stupeň zabezpečení IP 24, vysoce efektivní systém ohřevu EIS[®], do výkonu 3,5kW připojný vodič včetně euro vidlice

Spodní montáž

MH 3	3,5kW/230V~ 1x16A	14003 0	2 830	3 368
MH 4	4,4kW/230V~ 1x20A	14004 7	3 040	3 618
MH 6	5,7kW/230V~ 1x25A	14006 1	3 090	3 677
MH 7	6,5kW/400V~ 2x16A	14007 8	3 090	3 677

Horní montáž pro typy M.. / SMB, SME a sprchy M.. / BGS, BGU, IP 25

MH 3-O	3,5kW/230V~ 1x16A	14113 6	2 830	3 368
MH 4-O	4,4kW/230V~ 1x20A	14114 3	3 040	3 618
MH 6-O	5,7kW/230V~ 1x25A	14116 7	3 090	3 677
MH 7-O	6,5kW/400V~ 2x16A	14117 4	3 090	3 677

Rozměry kartónu 18,5 x 23 x 13 cm / váha 1,56 kg

Kompletní sestava nad umyvadlo M.. / SMB

Malý průtokový ohřívač MH3..7-O, pro umyvadla a kuchyňské dřezy, včetně speciální mísící armatury pro montáž nad dřez, přípoj vody 1/2", výtokové raménko 16 cm, IP 25

M2 SMB	2,7kW/230V~ 1x10A	14102 0	3 120	3 713
M3 SMB	3,5kW/230V~ 1x16A	14103 7	3 120	3 713
M4 SMB	4,4kW/230V~ 1x20A	14104 4	3 370	4 010
M7 SMB	6,5kW/400V2~ 2x16A	14107 5	3 690	4 391

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,18 kg

Kompletní sestava nad umyvadlo M.. / SME

Malý průtokový ohřívač MH3..4-O, pro umyvadla včetně speciální pákové armatury, přípoj vody 1/2", pro montáž nad umyvadlo, výtokové raménko 20 cm, pro výkon 3,5 kW je ohřívač dodáván s přípojným vodičem včetně euro vidlice do zásuvky, IP 25

M3 SME	3,5kW/230V~ 1x16A	14153 2	4 130	4 915
M4 SME	4,4kW/230V~ 1x20A	14154 9	4 340	5 165

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,78 kg

Kompletní sestava pod umyvadlo, pro jedno odběrové místo M.. / SNM

Malý průtokový ohřívač MH3..4 pod umyvadlo se stojánkovou baterií pro napojení na rohový ventil 3/8", jednoduchá montáž s flexibilními hadičkami, výtokové raménko 20 cm, stupeň zabezpečení IP 24

M2 SNM	2,7kW/230V~ 1x10A	14202 7	3 590	4 272
M3 SNM	3,5kW/230V~ 1x16A	14203 4	3 590	4 272
M4 SNM	4,4kW/230V~ 1x20A	14214 0	3 700	4 403

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 2,72 kg

Kompletní sestava pod umyvadlo, pro jedno odběrové místo M3 / ENM

Speciální mísící páková armatura včetně automatického uzávěru odtoku, s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice, rozměry 13 x 18 x 7 cm, speciální perlátor, stupeň zabezpečení IP 24 jednoduchá montáž díky flexibilním připojovacím hadicím

M3 ENM	3,5kW/230V~ 1x16A	14243 0	4 630	5 510
---------------	-------------------	---------	-------	-------

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 3,50 kg

Kompletní sestava pod dřez, pro jedno odběrové místo M.. / EKM, EKA

Speciální mísící armatura s prodlouženým a otočným výtokovým ramenem pro dřez, přípoj vody na rohový ventil 3/8", rozměry V x D x H, 13 x 18 x 7 cm, stupeň zabezpečení IP 24, typ M7 EKA včetně vytažitelné sprchy pro dvojdřezy, dodáván včetně speciálního perlátoru,

M3 EKM	3,5kW/230V~ 1x16A	14223 2	4 720	5 617
M4 EKM	4,4kW/230V~ 1x20A	14224 9	4 930	5 867
M6 EKM	5,7kW/230V~ 1x25A	14225 6	4 980	5 926
M7 EKM	6,5kW/400V~ 2x16A	14227 0	4 980	5 926
M7 EKA	6,5kW/400V~ 2x16A	14226 3	6 080	7 235

Rozměry kartónu 24 x 65 x 11,5 cm / váha 2,95 kg



Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436....	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------------	----------------------	------------------------



Kompletní sprchovací zařízení kombi M.. / BGU

Sprchovací zařízení combi s přepínačem pro provoz umyvadlo a sprchovací kout, IP 25, přípoj vody 1/2", rozměry 13 x 18 x 7 cm, výtokové raménko 16 cm, dodáván se závěsným držákem pro sprchu pro výtokové raménko speciální perlátor

M4 BGU	4,4kW/230V~ 1x20A	14314 7	4 890	5 819
M6 BGU	5,7kW/230V~ 1x25A	14316 1	5 130	6 105
M7 BGU	6,5kW/400V~ 2x16A	14317 8	5 130	6 105

Rozměry kartónu 17 x 22,5 x 18,5 cm / váha 3,20 kg

Kompletní sprchovací zařízení M.. / BGS

Sprchovací zařízení včetně závěsného příslušenství, přípoj vody 1/2", propojovací trubky v délce 60 cm, instalace v půdorysu sprchového koutu - stupeň zabezpečení IP 25, dodávka je kompletní včetně závěsné tyče a posuvného držáku

M4 BGS	4,4kW/230V~ 1x20A	14304 8	5 290	6 295
M6 BGS	5,7kW/230V~ 1x25A	14306 2	5 410	6 438
M7 BGS	6,5kW/400V~ 2x16A	14307 9	5 410	6 438

Rozměry kartónu 24 x 65 x 11,5 cm / váha 3,50 kg

Malý průtokový ohřivač s bezdotykovým ovládáním



Horní montáž s bezdotykovou armaturou M3 AUM6

Sestava pro jedno odběrové místo v horní montáži s napojením G 1/2", délka výtokového raménka 17 cm, s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice pro napojení do zásuvky

M3 AUM 6	3,5kW/230V~ 1x16A	66174 0 ¹	11 050	13 150
-----------------	-------------------	----------------------	--------	--------

Rozměry kartónu 28 x 29 x 27 cm / váha 4,90 kg


Spodní montáž pro umyvadlo s bezdotykovou armaturou M3 AUM 1, 3

Malý průtokový ohřivač MH3 s otevřenou instalací a s možností regulace teploty vody na armatuře v sestavě M3 AUM 1, v provedení M3 AUM 3 s regulací teploty na ohřivači

M3 AUM 1E	3,5kW/230V~ 1x16A	66178 8 ¹	9 120	10 853
M3 AUM 3E	3,5kW/230V~ 1x16A	66179 5 ¹	7 740	9 211
ZAC 1/20	Napájecí zdroj až pro 3 zařiz.	66176 4 ¹	950	1 131


Rozměry kartónu 18 x 22 x 17 cm / váha 3,10 kg, 3,60 kg

Armatury pro průtokové ohřivače a příslušenství

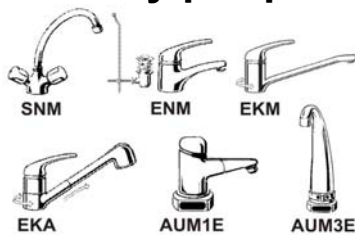

Třicestné armatury pro otevřenou spodní instalaci, s napojením na rohový ventil, armatura je dodávána se speciálním perlátorem pro menší průtok vody, keramické kartuše

SNM	Kohout. baterie s ram. 16 cm	04200 6	1 520	1 809
ENM	Páková baterie pro umyvadlo	04240 2	1 950	2 321
EKM	Páková baterie pro dřez	04220 4	1 890	2 249
EKA	Baterie s vytažitelnou sprchou	04230 3	2 990	3 558
AUM1E	Senzor. baterie s přepínáním	66172 6 ¹	6 290	7 485
AUM 3E	Senzor. baterie pro jednu vodu	66173 3 ¹	4 910	5 843



Třicestné armatury pro otevřenou horní instalaci, s napojením na přívod vody 1/2", armatura je dodávána se speciálním perlátorem pro menší průtok vody

SMB	Kohout. armatura s ram. 16 cm	04100 9	890	1 059
SME	Páková armatura s ram. 20 cm	04101 6	1 300	1 547
BGU	Sprchovací armatura combi	04340 9	1 720	2 047

Výtoková raménka zajišťují dodatečnou kompletaci armatur pro průtokové ohřivače vzhledem k umístění k jednotlivým umyvadlům a výlevkám

LS 12	Raménko 12 cm závit 1/2"	00520 9	180	214
LS 20	Raménko 20 cm závit 1/2"	00540 7	190	226
LS 30	Raménko 30 cm závit 1/2"	00550 5	200	238

Speciálně určené perlátory a sprchovací kropítka pro ohřivače různých výkonů zajišťují dostatečný a provzdušněný proud vody i při menším průtoku

CSMi	Perlátor pro MH závit GM 22i	00 480 6	270	321
CSMa	Perlátor pro MH závit GM 24a	00 490 5	270	321
CSP	Perlátor pro MH 6/7 a C série	00 460 8	270	321
MXH	Sprch. kropítka pro MH 4/7	00850 7	330	393
CXH	Sprch. kropítka pro ohř. 7-13 kW	00860 6	560	666



Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436...	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	----------------------------	----------------------	------------------------

Průtokové ohřivače tlakové



Malý průtokový ohřivač tlakový pro jedno odběrové místo MDH3..7

Průtokový ohřivač tlakový, vhodný pro běžnou dvoucestnou armaturu, dodáván kompletně s perlátorem a přípojevacím příslušenstvím - (T kus 3 x 3/8" a flexibilní hadice 50 cm)

MDH 3	3,5kW/230V~ 1x16A	12003 2	3 910	4 653
MDH 4	4,4kW/230V~ 1x20A	12004 9	4 100	4 879
MDH 6	5,7kW/230V~ 1x25A	12006 3	4 200	4 998
MDH 7	6,5kW/400V~ 2x16A	12007 0	4 200	4 998

Rozměry kartónu 18,5 x 23 x 13 cm / váha 1,56 kg

Průtokový ohřivač CBH 7..11

Hydraulicky řízený ohřivač pro spodní montáž, ideální pro kuchyňské sestavy k dřezům a pro sprchové kouty, rozměry 33 x 21 x 9 cm, stupeň zabezp. IP 24, možnost střídavého provozu pro více odběrových míst, vodovodní přípoj 3/8", vysoce efektivní systém ohřevu EIS®

CBH 7	7,0kW/400V~ 3x10A	25107 1	5 410	6 438
CBH 11	11,0kW/400V~ 3x16A	25111 8	5 410	6 438
EKM	Páková otoč. baterie pro dřez	04220 4	1 890	2 249
EKA	Baterie s vytažitelnou sprchou	04230 3	2 990	3 558

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,42 kg

Průtokový ohřivač CB 11

Hydraulicky řízený ohřivač pro horní montáž, vodovodní přípoj 3/8" případně 1/2", stupeň zabezpečení IP 25, rozměry 33 x 21 x 9 cm, možnost střídavého provozu pro více odběrových míst, vysoce efektivní systém ohřevu EIS®

CB 11	11,0kW/400V~ 3x16A	25110 1	5 470	6 509
--------------	--------------------	---------	-------	-------

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,42 kg

Hydraulicky řízený průtokový ohřivač pro více odběrových míst DB 18..24

Inovovaný ohřevný systém, dosažitelná teplota 40° až 60°C, úsporné omezení výkonu o 1/3, rozměry 47 x 24 x 14 cm, dvojitě bezpečnostní odpojení, přípojevací šroubení G 1/2", stupeň zabezpečení IP 25

DB 18	18,0kW/400V~ 3x25A	31118 8	7 720	9 187
DB 21	21,0kW/400V~ 3x30A	31121 8	7 790	9 270
DB 24	24,0kW/400V~ 3x35A	31124 9	8 120	9 663

Rozměry kartónu 27 x 51 x 17,5 cm / váha 3,90 kg

Průtokové ohřivače elektronicky řízené



úspora ca.20% energie v porovnání s tlakovým průtokovým ohřivačem

Průtokový ohřivač CBX 11 / 13

Určený pro zásobení více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu, stupeň nastavení 35°C - 55°C, elektronika pro řízení výkonu 7-13,5 kW, volitelné vedení přívodního vodiče, přehledný display pro nastavení teploty, efektivní systém ohřevu EIS®, rozměry 33 x 21 x 10 cm kontrola přehřátí a tlaku vody

Spodní montáž = 3/8" vodovodní přípojení

CBX 11 - U	11kW/400V~ 3x16A	25311 2	8 190	9 746
CBX 13 - U	13,5kW/400V~ 3x20A	25313 6	8 190	9 746

Horní montáž = 1/2" vodovodní přípojení

CBX 11	11kW/400V~ 3x16A	25211 5	8 190	9 746
CBX 13	13,5kW/400V~ 3x20A	25213 9	8 190	9 746
CXH	Dvoupoloh. sprchové kropítko	00860 6	560	666

Rozměry kartónu 23,5 x 39 x 14,5 cm / váha 2,62 kg

Průtokový ohřivač DX 18..27

Ohřivač je určen pro zásobení více odběrových míst, vysoce efektivní systém ohřevu EIS®, programovatelná teplota 30-60°C, záznam teploty LED, dálkové ovládání FDX, nastavení teploty s přesností 1°C, rozměry 46,5 x 23 x 9,8 cm, možnost propojení se solárním ohřevem, elektronický bezpečnostní systém, programová tlačítka pro individuální volbu, volitelné dálkové ovládání.

DX 18	18,0kW/400V~ 3x25A	32118 7	16 960	20 182
DX 21	21,0kW/400V~ 3x30A	32121 7	16 960	20 182
DX 24	24,0kW/400V~ 3x35A	32124 8	17 160	20 420
DX 27	27,0kW/400V~ 3x39A	32127 9	17 560	20 896
FDX	Dálkový modul LCD	32200 9	3 180	3 784



CBX-U

CBX

CXH



FDX

Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436....	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------------	----------------------	------------------------



NEU

Průtokový ohřivač DSX SERVOTRONIC MPS®

Multifunkční ohřivač vody, plně elektronicky řízený, rozmezí na stupeň přesně mezi 20°C a 60°C, pohodlné ovládání pomocí funkčních a výběrových tlačítek, barevně na teplotě závislý podsvícený display, zobrazení textu o provozních a servisních informacích, systém ohřevu EIS®, dvojitý jisticí systém, možnost propojení se solárním systémem, MPS® umožňuje volbu výkonů ohřivače při instalaci na 18kW, 21kW, 24kW nebo 27kW, rozměry V x Š x H: 46,6 x 23 x 9,7 cm, možnost zakoupení modulu pro dálkové ovládání, přípoj vody 1/2", stupeň zabezpečení IP 25

DSX	18..27kW/400V~	34327 1	17 880	21 277
------------	----------------	---------	--------	--------

Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 5,12 kg



NEU

Průtokový ohřivač DEX ELECTRONIC MPS®

Elektronicky řízený průtokový ohřivač regulovaný na konstantní teplotu na velkém a přehledném LCD display, nastavitelná teplota mezi 20 až 60°C, dvojitý jisticí systém, možnost propojení se solárním systémem (maximální teplota přitékající vody 70°C), Multiple Power System MPS® umožňuje volby výkonu ohřivače při instalaci 18kW, 21kW, 24kW nebo 27 kW, volitelné vedení přívodu elektr. energie, přípoj vody 1/2", stupeň zabezpečení IP 25, rozměry V x Š x H: 46,6 x 23 x 9,7 cm

DEX	18..27kW/400V~	34227 1	13 910	16 553
------------	----------------	---------	--------	--------

Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 4,64 kg



NEU

Průtokový ohřivač DBX BASITRONIC®

Možnost nastavení teploty uvnitř ohřivače, vysoce efektivní systém ohřevu EIS®, přípoj vody 1/2", stupeň zabezpečení IP 25, elektronický bezpečnostní systém s tlakovou a teplotní pojistkou, volitelné vedení přívodu elektrické energie, rozměry V x Š x H: 46,6 x 23 x 9,7 cm

DBX 18	18,0kW/400V~ 3x25A	34118 5	8 960	10 662
DBX 21	21,0kW/400V~ 3x30A	34121 5	9 060	10 781
DBX 24	24,0kW/400V~ 3x35A	34124 6	9 190	10 936
DBX 27	27,0kW/400V~ 3x39A	34127 7	9 430	11 222

Rozměry kartónu 29 x 53,3 x 16,4 cm / váha 4,54 kg



Montážní příslušenství pro průtokový ohřivač DSX, DEX, DBX

RDX	Universální montážní rám s elektrickým zapojením a kohoutkovým nástavcem pro zvláštní instalaci, např. elektrické připojení k libovolnému přístroji.	34100 0	1 110	1 321
UDX	Sada potrubí k instalaci dolní části na vodovodní připojení G3/8" a výše (montážní rám je nutný)	34110 9	830	988
VDX	Sada potrubí k ukončení nebo k výměně vodovodního připojení na plynový ohřivač vody.	34120 8	830	988

Zásobníkové ohřivače 5 - 15 litrů

Zásobníkový ohřivač s otevřenou instalací S5-U / -O (obsah 5 litrů)

Pro otevřenou instalaci s napojením na třicestnou armaturu, vnitřní nádrž z plastu, stupeň zabezpeč. IP 24, ukazatel provozu, nastavení teploty 35-85°C, ohraničení teploty 45°C, 55°C a 65°C, vodovodní přípoj 3/8" a 1/2", rozměr 39 x 25,2 x 21,5 cm, s přípojným vodičem 70 cm včetně euro vidlice



S5-U	Zásobník 2,0kW/230V~ 1x10A	42052 1	2 990	3 558
S5-U + SNT	spodní mont.s ventil. armat.	42055 2	4 460	5 307
S5-U + BUP	s pákovou umyvadl. armat.	42056 9	4 880	5 807
S5-U + BDP	s pákovou dřezovou armat.	42057 6	4 880	5 807
S5-U + EKAZ	s armat. s vytažitelnou sprchou	42058 3	5 980	7 116
S5-O	Zásobník 2,0kW/230V~ 1x10A	41052 2	3 090	3 677
S5-O + SNO	horní montáž s ventil. armat.	41053 9	4 070	4 843
S5-O + SEO	horní montáž s pák. armat.	41054 6	4 780	5 688

Rozměry kartónu 26 x 43,5 x 24 cm / váha 3,60kg, s armaturou 5,30 kg

Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436....	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------------	----------------------	------------------------



Zásobníkové ohřivače tlakové S 10 -U / -O (obsah 10 litrů)

Zásobníkové ohřivače s měděnou vnitřní nádrží, 2,2 kW/230V. Nastavení teploty 35-80°C možnost tlakové i nízkotlaké instalace, nastavení teploty 35-80°C, rozměry 45 x 30 x 28,5 cm

S 10 U	Zásobník 10 l spodní montáž 2,2kW/230V~ 1x10A	42102 3	6 780	8 068
S 10 O	Zásobník 10 l horní montáž 2,2kW/230V~ 1x10A	41102 4	6 780	8 068

Rozměry kartónu 31 x 47 x 31,5 cm / váha 7,10 kg



Zásobníkové ohřivače tlakové S 15 -U /-O (obsah 15 litrů)

Zásobníkové ohřivače s měděnou vnitřní nádrží 2,2 kW/230V. Možnost tlakové a otevřené instalace s třícestnou armaturou. Rozměry 45 x 30 x 28,5 cm, nastavení teploty 40-90°C

S 15 U	Zásobník 15 l spodní montáž 2,2kW/230V~ 1x10A	42152 8	8 260	9 829
S 15 O	Zásobník 15 l horní montáž 2,2kW/230V~ 1x10A	41152 9	8 260	9 829

Rozměry kartónu 31 x 47 x 31,5 cm / váha 7,70 kg


Zásobníkové ohřivače 80 - 155 litrů



Zásobníkové ohřivače vody s novým designem pro svislou montáž, s volitelnou výškou závěsu, nízké tepelné ztráty s třídou B energetické účinnosti, suché keramické topné těleso, zablokování nastavené teploty, záruka 5 let na nádobu a 2 roky na elektro a ostatní příslušenství

OKHE 80	Zásobníkový ohřivač 80 litrů	43801 4	5 538	6 590
OKHE 100	Zásobníkový ohřivač 100 litrů	43802 1	5 840	6 950
OKHE 125	Zásobníkový ohřivač 125 litrů	43807 6	6 092	7 249
OKHE 160	Zásobníkový ohřivač 155 litrů	43808 3	6 462	7 690


Armatury pro zásobníkové ohřivače a příslušenství



Speciální armatury pro montáž k zásobníkovým ohřivačům

Třícestné chromové armatury k zásobníkům pro otevřenou instalaci pro horní montáž, přípoj pro napojení studené vody 1/2", keramická kartuše

SNO	Kohoutková baterie s výtokovým raménkem 20 cm	40110 0	980	1 166
SEO	Jednopáková baterie s výtokovým raménkem 20 cm	40115 5	1 690	2 011

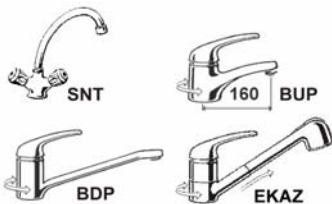


Speciální armatury pro montáž k zásobníkovým ohřivačům

Třícestné armatury k zásobníkům pro otevřenou instalaci určené pro spodní montáž, přípoj napojení studené vody 1/2", 3/8", keramická kartuše

SNT	Kohoutková baterie	02100 1	1 465	1 743
BUP	Páková baterie pro umyvadlo	04250 1	1 890	2 249
BDP	Páková baterie pro dřez otočná	04260 0	1 890	2 249
EKAZ	Páková baterie s vytaž. sprchou	04270 9	2 990	3 558

Bezpečnostní armatury

Kompletní pojišťovací sestavy pro instalaci tlakových zásobníkových ohřivačů typů S 10 a S 15 s napojením G 1/2", včetně odtokové nádoby

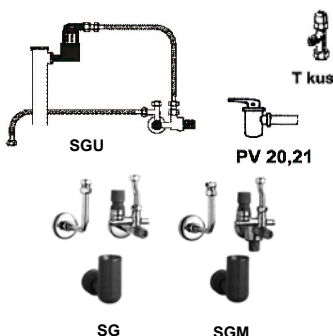

Spodní montáž				
SGU	Bezp. sestava 7bar, 1/2" s pojišť. ventilem a odtokovou nádobkou	40013 4	2 740	3 261
T kus	T kus 3x3/8" pro přípoj. dalš. výv.	89610 4	300	357
PV 20	Pojišťovací ventil 1/2"	40014 1	95	113
PV 21	Pojišťovací ventil 3/8"	40015 8	125	149
Horní montáž				
SG	Bezpečnostní sestava 6 bar s výlevkou, bez redukčního ventilu	40011 0	2 410	2 868
SGM	Bezpečnostní sestava 6 bar s výlevkou a redukčním ventilem	40012 7	3 840	4 570

Zobrazení	Typ	Název / Popis	zboží č. EAN 4010436....	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------------	----------------------	------------------------

Přístroje pro přípravu vařící vody



Ohřivač vody K5

Ohřivač vody s objemem 0.2 až 5 litrů ohřívání vody, regulátor teploty při teplotě vody od 37°C k bodu varu, světelná kontrolka, ukazatel hladiny vody s integrovanou výztuží, plastová nádrž s vnitřním ohřevem, IP 24, regulace teploty nad bodem varu v automatických intervalech

K 5	5 litrů	2kW/230V	1x10A	41002 7	4 550	5 415
------------	---------	----------	-------	---------	-------	-------

Rozměry kartónu 36,5 x 35 x 24 cm / váha 3,70 kg



Elektrický automat na vaření vody ZIP Hydroboil® KA1..7

Elektrický automat pro ohřev vody, který splňuje funkci přenosného stolního zařízení pro stálou přípravu vařící vody. Dle typu je k dispozici 9 – 45 šálků teplé vody k přípravě čaje, kávy nebo jiného teplého nápoje, dvoukomorový systém s nádržkou z ušlechtilé oceli, ohřev bez výstupu páry, kvalitní tepelná izolace, elektronická kontrola teploty

KA 1	1,5 litru	1,4kW/230V	1x10A	44001 7	2	21 880	26 037
KA 3	3,0 litru	1,4kW/230V	1x10A	44003 1	2	22 220	26 442
KA 5	5,0 litru	2,2kW/230V	1x10A	44005 5	2	24 640	29 322
KA 7	7,5 litru	2,2kW/230V	1x10A	44007 9	2	25 520	30 369
KAT 1	Odkládací táč z ušlechtilé oceli			44080 2	2	1 050	1 250
KAT 2	Táč s přípoj. pro odpadní vodu			44081 9	2	1 370	1 630
KAS 1	Vtoková nálevka pro dolní část			44085 7	2	1 630	1 940
KAS 2	Vtoková nálev.pro příp. ke stěně			44086 4	2	1 630	1 940
KAM	Magnetické komponenty pro snížení vápenatění vody (25%)			44088 8	2	1 570	1 868

KA 1 Kartón 44 x 36 x 30 cm / váha 7,40 kg

KA 3 Kartón 54 x 36 x 30 cm / váha 8,60 kg

KA 5 Kartón 57 x 40 x 30 cm / váha 10 kg

KA 7 Kartón 69 x 39 x 30 cm / váha 11,2 kg



Elektrický automat na vaření vody ZIP Hydroboil® KA 15..40

Elektrický automat pro vaření vody, stolní zařízení ke stálé přípravě horké vody. Dle vybraného typu je k dispozici 100 - 240 šálků horké vody pro přípravu čerstvého čaje, kávy či jiných horkých nápojů. dvoukomorový systém s nádržkou z ušlechtilé oceli, ohřev bez výstupu páry, kvalitní tepelná izolace, elektronická kontrola teploty

KA 15	15 litrů	2,4kW/230V	1x10A	44015 4	2	51 580	61 380
KA 25	25 litrů	3,6kW/230V	1x16A	44025 3	2	59 200	70 448
KA 40	40 litrů	2x3kW/230V	1x25A	44040 6	2	62 960	74 922
	Sada přípojek pro instalaci boč. kohoutků KA 15, KA 25			84426 6	2	1 450	1 726
	Sada přípojek pro instal. KA 40			84427 3	2	2 020	2 404
	Přídavný kohoutek KA 15..40			84425 9	2	1 250	1 488

KA 15 Kartón 73 x 45 x 30 cm / váha 15,8 kg

KA 25 Kartón 90 x 44 x 40 cm / váha 18,6 kg

KA 40 Kartón 96 x 57 x 40 cm / váha 25 kg



Osoušeče rukou



Osoušeč rukou WHT

WHT je elektronický bezdotykový osoušeč rukou s okamžitým a pojistným vypínáním po 2 minutách, rozměry 32 x 26 x 15 cm, zajištěn proti zcizení, proud vzduchu 38 litrů/sec, minimální hluchost, původní vodič včetně euro vidlice.

WHT	1,8kW/230V	1x10A	70200 9	6 350	7 557
------------	------------	-------	---------	-------	-------

Rozměry kartónu 27 x 36 x 20 cm / váha 3,80 kg

Typ T60E s prodem vzduchu 16 litrů/sec, rozměry 17,5 x 11 x 25 cm, vybavení je plně automatické s bezdotykovým zapínáním

T 60 E	1,4kW/230V	1x10A	70201 6	1	3 710	4 415
---------------	------------	-------	---------	---	-------	-------

